


TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ADECUADO CORTE Y MANIPULACIÓN DE NUESTROS AZULEJOS

VIVES

CORTE EN SECO

Se recomienda ejercer más presión en los bordes de la pieza para marcar la fractura.

Dependiendo de la rugosidad de la superficie de la pieza, su acabado y grosor, variará la presión necesaria para el corte de la pieza.

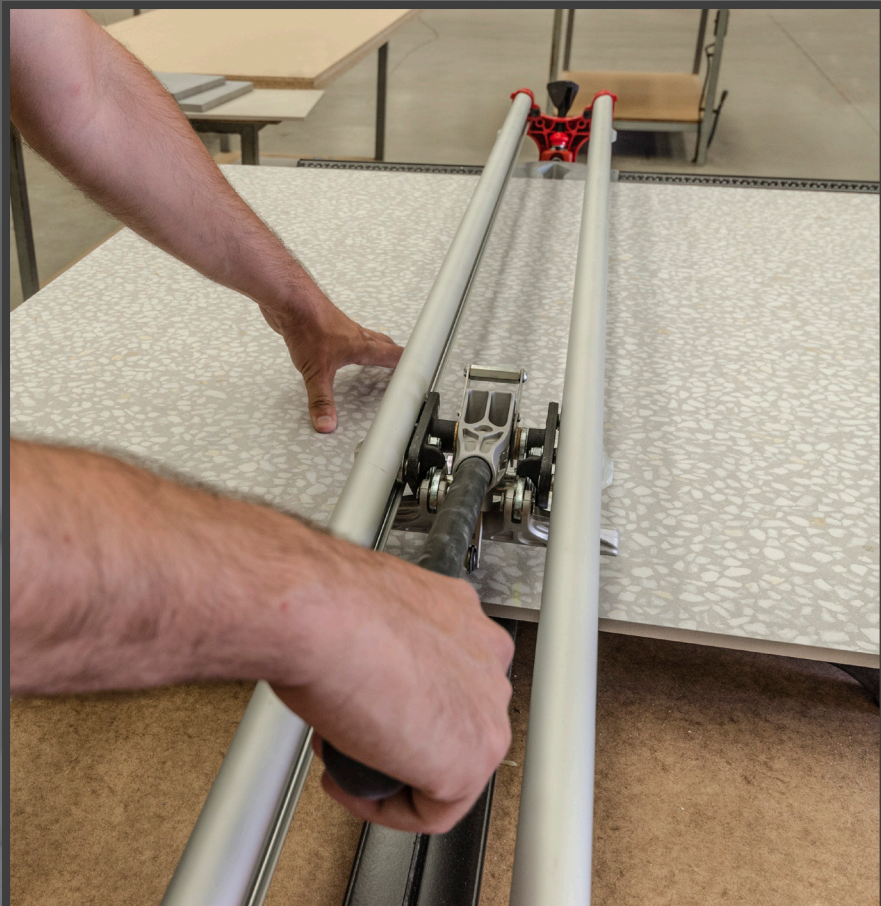

XTRA
PORCELAIN TILE



VIVES

CORTE AL AGUA

Se recomienda una velocidad
y presión constante, marcada
por la propia máquina.



VIVES



CORTE, PERFORACIÓN Y DESBASTE MANUAL

Para pequeños retoques,
cortes circulares o ingletes.

VIVES

SISTEMAS DE NIVELADO

Se recomienda una junta mínima de 1,5 mm entre azulejos.

Retirar siempre en el sentido de la junta para no dañar el azulejo.



VIVES



VIVES AZULEJOS Y GRES, S.A

Ctra. Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14

12110 Alcora (Castellón - Spain) Tel.: (+34) 964 36 07 25

Fax Nacional: 964 38 62 71 Fax export: (+34) 964 36 20 17

E-Mail: nacional@vivesceramica.com

E-Mail: export@vivesceramica.com

vivesceramica.com

